



TESLA PŘELOUČ k.p.

OBCHODNĚ TECHNICKÉ SLUŽBY

CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO KAZETOVÝ RADIOMAGNETOFON

KM 350



P Ř Í L O H A K S E R V I S N Í M U N Á V O D U

9.0 SEZNAM ELEKTRICKÝCH DÍLŮ

Poznámka: Ze zásobovacích důvodů se může skutečné osazení přístroje tranzistory v některých případech lišit od dále uvedeného základního osazení - jde o použití rovnocenných náhrad.

CP - CELKOVÝ PŘÍSTROJ - 2PP 754 94

(L...součásti levého kanálu, R...součásti pravého kanálu)

O d p o r y

Poz. číslo L	Poz. číslo R	Druh	Hodnota	Tolerance ± (%)	Zatížitelnost (W)	Typové označení	MC (Kčs)
R62	R162	potenciometr	220 kΩ			SVP 304 G 2x220 kΩ	48,-
R63	R163	potenciometr	47 kΩ			SVP 304 N 47 kΩ-B	29,-
	+ R221	vrstvý	820 Ω	10	0,125	TR 212 820RK	0,30
						TR 212 680RK	0,30
						TR 212 560RK	0,30
						TR 212 470RK	0,30
						TR 212 390RK	0,30

Hodnota odporu R221 se určí při nastavování obvodu ve výrobě

K o n d e n z á t o r y

Poz. číslo L	Poz. číslo R	Druh	Hodnota	Tolerance ± (%)	Prac. zatížení (V)	Typové označení	
C40	C140	polyesterový	33 nF	10	250	TC 216 33nK	8,-

O s t a t n í d í l y

Poz. číslo L	Poz. číslo R	Název	Typové označení	
Pol		pojistková vložka T 630 mA	ČSN 35 4733.3	1,30
Rel	Rel01	reproduktor ARZ 3808	2AN 616 39	54,-
M1	M101	elektretový mikrofón EM 60	2PN 622 02	6,50
UH1		univerzální hlava HN 424 CVK	2PK 470 01	145,-
MH		mazací hlava K12 - 104	2PK 152 29	75,-
TR1		transformátor síťový	9WN 668 83	není stanovena
Mol		motor s řemenicí	2PN 880 71	není stanovena

DSD - MODUL STEREODEKODÉRU - 1PN 053 50

O d p o r y

Poz. číslo	Druh	Hodnota	Tolerance ± (%)	Zatížitelnost (W)	Typové označení	
R1	vrstvý	22 kΩ	20	0,125	TR 212 22KM	0,30
R2	vrstvý	47 kΩ	20	0,125	TR 212 47KM	0,30
R3	vrstvý	390 Ω	10	0,125	TR 212 390RK	0,30
R4	vrstvý	12 kΩ	5	0,125	TR 212 12KJ	0,30
R5	odpor. trimr	10 kΩ	30	0,05	TP 009 10KN	5,50
R6	vrstvý	2 kΩ	5	0,125	TR 212 2K2J	0,30
R7	odpor. trimr	100 kΩ	30	0,05	TP 009 100KN	5,50
R8	vrstvý	3,3 kΩ	5	0,125	TR 212 3K3J	0,30
R9	vrstvý	2 kΩ	5	0,125	TR 212 2K2J	0,30
R10	vrstvý	2,2 kΩ	5	0,125	TR 212 2K2J	0,30
R11	vrstvý	33 Ω	20	0,125	TR 212 33RM	0,30

K o n d e n z á t o r y

Poz. číslo	Druh	Hodnota	Tolerance ± (%)	Prac. napětí (V)	Typové označení	MC (Kčs)
C1	keramický	330 pF	5	40	TK 754 330pJ	1,60
C2	elektrolytický	500 nF	+100;-10	70	TE 988 500n	1,90
C3	keramický	100 nF	+80;-20	12,5	TK 782 100nZ	2,60
C4	keramický	150 nF	+80;-20	12,5	TK 782 150nZ	2,60
C5	keramický	10 nF	20	40	TK 724 10nM	1,10
C6	keramický	100 nF	+80;-20	12,5	TK 782 100nZ	2,60
C7	keramický	10 nF	10	40	TK 724 10nK	1,30
C8	keramický	10 nF	10	40	TK 724 10nK	1,30
C9	keramický	4,7 nF	10	40	TK 724 4n7K	0,75
C10	keramický	4,7 nF	10	40	TK 724 4n7K	0,75
C11	keramický	10 nF	+80;-20	32	TK 783 10nZ	0,65
C12	elektrolytický	10 uF	+100;-20	10	TE 003 10 u	2,90

P o l o v o d i č e

Poz. číslo	Druh	Typové označení	
T1	tranzistor	KC 238 B	3,90
I01	integrováný obvod	A 4510D	

DP - DESKA PŘIJÍMAČE-LPN 053 46

O d p o r y

Poz. číslo	Druh	Hodnota	Tolerance ± (%)	Zatížitelnost (W)	Typové označení	
R1	vrstvý	330 Ω	10	0,125	TR 212 330RK	0,30
R2	vrstvý	3,3 kΩ	10	0,125	TR 212 3K3K	0,30
R3	vrstvý	3,3 kΩ	10	0,125	TR 212 3K3K	0,30
R4	vrstvý	680 Ω	10	0,125	TR 212 680RK	0,30
R6	vrstvý	10 kΩ	10	0,125	TR 212 10KK	0,30
R7	vrstvý	470 Ω	10	0,125	TR 212 470RK	0,30
R8	vrstvý	39 kΩ	10	0,125	TR 212 39KK	0,30
R9	vrstvý	330 Ω	10	0,125	TR 212 330RK	0,30
R10	vrstvý	3,3 kΩ	10	0,125	TR 212 3K3K	0,30
R11	vrstvý	270 Ω	10	0,125	TR 212 270RK	0,30
R12	vrstvý	56 Ω	10	0,125	TR 212 56RK	0,30
R13	vrstvý	56 Ω	10	0,125	TR 212 56RK	0,30
R14	vrstvý	1,2 kΩ	10	0,125	TR 212 1K2K	0,30
R15	vrstvý	2,7 kΩ	10	0,125	TR 212 2K7K	0,30
R16	vrstvý	470 Ω	10	0,125	TR 212 470RK	0,30
R17	vrstvý	1,5 kΩ	10	0,125	TR 212 1K5K	0,30
R18	vrstvý	18 kΩ	10	0,125	TR 212 18KK	0,30
R19	vrstvý	2 ks 150 Ω	10	0,125	TR 212 150RK	0,30
R20	vrstvý	5,6 kΩ	10	0,125	TR 212 5K6K	0,30
R21	vrstvý	10 kΩ	10	0,125	TR 212 10KK	0,30
R22	vrstvý	18 kΩ	10	0,125	TE 212 18KK	0,30
R23	vrstvý	330 Ω	10	0,125	TR 212 330RK	0,30
R24	vrstvý	22 Ω	10	0,125	TR 212 22RK	0,30

						MC (Kčs)
R25	vrstvý	100 kΩ	10	0,125	TR 212 100KK	0,30
R26	odpor. trimr	100 kΩ	30	0,05	WN 790 10 100KN	
R27	vrstvý	18 Ω	10	0,125	TR 212 18RK	0,30
R28	vrstvý	470 kΩ	10	0,125	TR 212 470KK	0,30
R29	vrstvý	2,7 kΩ	10	0,125	TR 212 2K7K	0,30
R30	vrstvý	1 MΩ	10	0,125	TR 212 1MOK	0,30
R31	odpor. trimr	1 MΩ	30	0,05	WN 790 10 1KON	4,90
R32	vrstvý	1,2 kΩ	10	0,125	TR 212 1K2K	0,30
R33	vrstvý	5,6 kΩ	10	0,125	TR 212 5K6K	0,30
R34	vrstvý	22 Ω	10	0,125	TR 212 22RK	0,30
R35	vrstvý	4,7 kΩ	10	0,125	TR 212 4K7K	0,30
R36	vrstvý	5,6 kΩ	10	0,125	TR 212 5K6K	0,30
R37	vrstvý	5,6 kΩ	10	0,125	TR 212 5K6K	0,30
R38	vrstvý	5,6 kΩ	10	0,125	TR 212 5K6K	0,30
R41	vrstvý	8,2 kΩ	10	0,125	TR 212 8K2K	0,30
R42	vrstvý	10 kΩ	10	0,125	TR 212 10KK	0,30
R43	vrstvý	1,8 kΩ	10	0,125	TR 212 1K8K	0,30
R46	vrstvý	10 Ω	10	0,125	TR 212 10RK	0,30
R47	vrstvý	270 Ω	10	0,125	TR 212 270RK	0,30
R50	vrstvý	22 Ω	10	0,125	TR 212 22RK	0,30
R51	vrstvý	1,5 kΩ	10	0,125	TR 212 1K5K	0,30
R52	vrstvý	39 kΩ	10	0,125	TR 212 39KK	0,30
R53	vrstvý	18 kΩ	10	0,125	TR 212 18KK	0,30
R54	vrstvý	22 Ω	10	0,125	TR 212 22RK	0,30
R55	vrstvý	3,9 kΩ	10	0,125	TR 212 3K9K	0,30
R56	vrstvý	5,6 kΩ	10	0,125	TR 212 5K6K	0,30
R57	vrstvý	39 kΩ	10	0,125	TR 212 39KK	0,30
R58	vrstvý	10 kΩ	10	0,125	TR 212 10KK	0,30
R59	vrstvý	1,2 kΩ	10	0,125	TR 212 1K2K	0,30
R60	vrstvý	330 Ω	10	0,125	TR 212 330RK	0,30
R61	vrstvý	470 Ω	10	0,125	TR 212 470RK	0,30

K o n d e n z á t o r y

Poz. číslo	Druh	Hodnota	Tolerance ± (%)	Prac. napětí (V)	Typové označení	
C1	keramický	33 pF	5	40	TK 754 33pJ	0,65
C2	keramický	33 pF	5	40	TK 754 33pJ	0,65
C3	keramický	47 pF	5	40	TK 774 47pJ	0,65
C4	keramický	1 nF	+50;-20	40	TK 744 1n0S	1,10
C5	keramický	2,2 nF	+50;-20	40	TK 744 2n2S	0,45
C6	keramický	100 pF	5	40	TK 774 100pJ	0,75
C7 - C14	otočný ladící				WN 704 13	100,-
C15	dolaďovací				C.T.10.07.5/20 N750	
C16	keramický	3,3 pF	0,5	400	TK 656 3p3D	0,95
C18	keramický	270 pF	5	40	TK 774 270pJ	1,-
C19	keramický	22 nF	+80;-20	12,5	TK 782 22nZ	1,70
C20	keramický	22 nF	+80;-20	12,5	TK 782 22nZ	1,70
C21	keramický	220 pF	5	40	TK 774 220pJ	1,-
C22	keramický	1 nF	+50;-20	40	TK 744 1n0S	1,10
C23	keramický	22 nF	+80;-20	12,5	TK 782 22nZ	1,70
C24	keramický	1 nF	+50;-20	40	TK 744 1n0S	1,10

						MC (Kčs)	
C26	keramický	22 nF	+80;-20	12,5	TK 782 22nZ	1,70	
C27	keramický	100 nF	+80;-20	12,5	TK 782 100nZ	2,60	
C28	elektrolytický	100 μ F	+100;-10	10	TE 003 100 μ	3,20	
C29	keramický	100 nF	+80;-20	12,5	TK 782 100nZ	2,60	
C30	keramický	22 nF	+80;-20	12,5	TK 782 22nZ	1,70	
C31	keramický	33 pF	5	40	TK 754 33pJ	0,65	
C32	polystyrénový	470 pF	5	63	TGL 5155 470/5/63	0,75	
C33	elektrolytický	5 μ F	+100;-10	15	TE 004 5 μ O	2,90	
C34	keramický	22 nF	+80;-20	12,5	TK 782 22nZ	1,70	
C35	elektrolytický	10 μ F	+100;-10	10	TE 003 10 μ	2,90	
C36	keramický	33 pF	5	40	TK 754 33pJ	0,65	
C39	keramický	10 nF	+80;-20	12,5	TK 782 10nZ	0,65	
C40	keramický	1 nF	+50;-20	40	TK 744 1nOS	1,10	
C41	keramický	15 pF	10	40	TK 754 15pK	0,55	
C42	keramický	1 nF	+50;-20	40	TK 744 1nOS	1,10	
C43	keramický	47 pF	5	40	TK 774 47pJ	0,65	
C44	dolařovací				C.T.10.07.7/30 N750		
C45	keramický	10 nF	+80;-20	12,5	TK 782 10nZ	0,65	
C47	keramický	100 nF	+80;-20	12,5	TK 782 100nZ	2,60	
C48	keramický	100 nF	+80;-20	12,5	TK 782 100nZ	2,60	
C49	keramický	10 pF	$\pm 0,5$ pF	40	TK 754 10pD	0,60	
C50	keramický	100 pF	5	40	TK 774 100pJ	0,75	
C51	dolařovací				C.T.10.07.5/20 N750		
C52	keramický	15 pF	10	40	TK 754 15pK	0,55	
C53	keramický	15 pF	10	40	TK 754 15pK	0,55	
C54	keramický	18 pF	10	40	TK 754 18pK	0,55	
C55	keramický	68 pF	+80;-20	12,5	TK 782 68nZ	2,10	
C57	keramický	1 nF	+50;-20	40	TK 744 1nOS	1,10	
C58	keramický	100 nF	+80;-20	12,5	TK 782 100nZ	2,60	
C61	keramický	120 pF	5	40	TK 774 120pJ	1,-	
C62	keramický	100 nF	+80;-20	12,5	TK 782 100nZ	2,60	
C63	keramický	100 nF	+80;-20	12,5	TK 782 100nZ	2,60	
C64	keramický	3,3 pF	$\pm 0,5$ pF	400	TK 656 3p3D	0,95	
C65	keramický	220 pF	5	40	TK 774 220pJ	1,-	
C66	keramický	22 pF	10	40	TK 754 22pK	0,55	
C67	dolařovací				C.T.10.07.7/30 N 750		
C68	keramický	6,8 pF	$\pm 0,5$ pF	40	TK 754 6p8D	0,55	
C69	slídový	300 pF	5	500	TC 210 300pJ	3,30	
C71	keramický	100 nF	+80;-20	12,5	TK 782 100nZ	2,60	
C72	keramický	100 nF	+80;-20	12,5	TK 782 100nZ	2,60	
C73	elektrolytický	10 nF	+100;-10	6	TE 981 10 μ	1,90	
C75	keramický	5 μ F	+100;-10	15	TE 004 5 μ O	2,90	
C77	keramický	2,2 nF	20	40	TK 724 2n2M	0,60	
C78	keramický	100 nF	+80;-20	12,5	TK 782 100nZ	2,60	
C79	keramický	180 pF	5	40	TK 774 180pJ	1,-	
C80	elektrolytický	2 μ F	+100;-10	35	TE 986 2 μ O	2,40	
C81	elektrolytický	2 μ F	+100;-10	35	TE 005 2 μ O	3,-	
C82	elektrolytický	1 mO	+50;-10	16	TF 008 1mO	3,30	
C83	keramický	68 nF	+80;-20	12,5	TK 782 68nZ	2,10	
C84	keramický	68 nF	+80;-20	12,5	TK 782 68nZ	2,10	

Indukčnosti

Poz. číslo	Druh	objednací číslo	Typové označení	VC (Kčs)	MC (Kčs)
L1	vstupní cívka VKV	3849 4198 0510	1PF 607 20	0,60	0,70
L2	kolektorová cívka VKV	3849 4543 3980	1PK 607 42	3,40	4,10
L3	tlumivka	3849 4198 0490	1PF 607 18	1,-	1,20
L4	tlumivka	3849 4197 0500	1PK 614 16	1,15	2,50
L5	osc. VKV + MF sest.	3849 4197 4050	1PN 752 17	9,60	11,50
L6	osc. VKV + MF sest.	3849 4197 4050	1PN 752 17	9,60	11,50
L7	osc. VKV + MF sest.	3849 4197 4050	1PN 752 17	9,60	11,50
L8	tlumivka	3849 4197 0500	1PK 614 16	1,15	2,50
L13	cívka MF - FM	3849 4197 4040	1PK 588 05	5,90	7,-
L14	MF transformátor AM	3849 4180 2550	1PK 594 52	12,40	16,50
L15	MF transformátor AM	3849 4180 2550	1PK 594 52	12,40	16,50
L16	tlumivka	3849 4040 4040	1PN 652 23	0,80	1,-
L17	cívka oscilátoru SV	3849 4180 2540	1PN 590 41	9,40	12,50
L18	cívka oscilátoru SV	3849 4180 2540	1PK 590 41	9,40	12,50
L19	detektor AM	3839 4180 2560	1PK 608 10	15,10	25,-
L20	vstupní cívka VKV	3849 4198 0510	1PF 607 20	0,60	0,70

Polovodiče

Poz. číslo	Druh	Typové označení	MC (Kčs)
D1	dioda	KA 262	2,-
D2	dioda	KA 262	2,-
D3	dioda	KA 136	3,10
D4	dioda	KA 136	3,10
D5	dioda	GA 201	1,20
D7	dioda	KA 262	2,-
D8	dioda	KA 206	1,90
T1	tranzistor	KF 125 (červený)	7,50
T2	tranzistor	KF 125 (červený)	7,50
T3	tranzistor	KF 125 (červený)	7,50
T4	tranzistor	KF 124 B	4,50
T5	tranzistor	KC 238 C	4,20
T6	tranzistor	KC 148 (modrý)	4,70
T7	tranzistor	KC 148 (modrý)	4,70
T8	tranzistor	KC 148 (modrý)	4,70
T9	tranzistor	KC 308 A	4,50
T10	tranzistor	KC 148 (modrý)	4,70
T11	tranzistor	KC 148 (modrý)	4,70
T12	tranzistor	KC 308 C	5,50
I01	integrováný obvod	A 225D	50,-
I02	integrováný obvod	A 244D	24,-

976	B2	Keramičský filtr F2 (NDR)	371 631 990 695	SPF 455 A6	3,70	8,50
977	B2	Keramičský filtr F1 (NDR)	371 638 111 163	SPF 10,7 U200	7,50	16,50
990	B2	Stereodekodér	3716 4543 4020	1PN 053 56	67,-	82,-
991	B2	Sada kolíků		TY 504 08 10		

DM - DESKA MAGNETOFONU - 2PK 054 04

O d p o r y

Poz. L	číslo R	Druh	Hodnota	Tolerance ± (%)	Zatížitelnost (W)	Typové označení	MC (Kčs)
R1	R101	vrstvový	47 kΩ	20	0,125	TR 212 47KM	0,30
R2	R102	vrstvový	4,3 kΩ	5	0,125	TR 212 4K3J	0,30
R3	R103	vrstvový	12 kΩ	10	0,125	TR 212 12KK	0,30
R4	R104	metalizovaný	120 kΩ	10	0,25	MLT-0,25-120K-10	0,55
R5	R105	metalizovaný	200 kΩ	5	0,25	MLT-0,25-200K-5	0,65
R6	R106	vrstvový	100 Ω	10	0,125	TR 212 100RK	0,30
R7	R107	metalizovaný	3,6 kΩ	5	0,25	MLT-0,25-3K6-5	0,65
R8	R108	vrstvový	47 kΩ	20	0,125	TR 212 47KM	0,25
R9	R109	metalizovaný	100 kΩ	10	0,25	MLT-0,25-100K-10	0,55
R10	R110	metalizovaný	120 kΩ	10	0,25	MLT-0,25-120K-10	0,55
R11	R111	vrstvový	4,7 kΩ	20	0,125	TR 212 4K7M	0,30
R12	R112	metalizovaný	270 kΩ	10	0,25	MLT-0,25-270K-10	0,55
R14	R114	vrstvový	470 Ω	20	0,125	TR 212 470RM	0,25
R15	R115	metalizovaný	150 kΩ	10	0,25	MLT-0,25-150K-10	0,55
R16	R116	vrstvový	150 Ω	10	0,125	TR 212 150RK	0,30
R17	R117	vrstvový	820 Ω	10	0,125	TR 212 820RK	0,30
R18	R118	metalizovaný	120 kΩ	10	0,25	MLT-0,25-120K-10	0,55
R19	R119	metalizovaný	3,3 kΩ	10	0,25	MLT-0,25-3K3-10	0,55
R20	R120	vrstvový	33 kΩ	10	0,125	TR 212 33KK	0,30
R21	R121	vrstvový	22 kΩ	10	0,125	TR 212 22KK	0,30
R22	R122	vrstvový	10 kΩ	10	0,125	TR 212 10KK	0,30
R23	R123	vrstvový	330 Ω	10	0,125	TR 212 330RK	0,30
R24	R124	vrstvový	1 kΩ	20	0,125	TR 212 1KOM	0,25
R25	R125	metalizovaný	120 kΩ	10	0,25	MLT-0,25-120K-10	0,55
R26	R126	metalizovaný	390 kΩ	10	0,25	MLT-0,25-390K-10	0,55
R27	R127	vrstvový	560 Ω	10	0,125	TR 212 560RK	0,30
R28	R128	vrstvový	3,3 kΩ	10	0,125	TR 212 3K3K	0,30
R29	R129	metalizovaný	2,2 MΩ	10	0,25	MLT-0,25-2M2-10	0,55
R30	R130	metalizovaný	1,8 MΩ	10	0,25	MLT-0,25-1M8-10	0,55
R31	R131	vrstvový	1 kΩ	20	0,125	TR 212 1KOM	0,25
R32	R132	vrstvový	10 kΩ	20	0,125	TR 212 10KM	0,25
R33		vrstvový	330 Ω	10	0,125	TR 212 330RK	0,30
	R133	potenc. trimr	680 Ω	30	0,05	TP 009 680R	5,50
R34	R134	potenc. trimr	680 Ω	30	0,05	TP 008 680R	2,-
R35	R135	vrstvový	2,2 kΩ	20	0,125	TR 212 2K2M	0,25
R36	R136	vrstvový	12 kΩ	10	0,125	TR 212 12KK	0,30
R37	R137	vrstvový	22 kΩ	10	0,125	TR 212 22KK	0,30
R38	R138	metalizovaný	180 kΩ	10	0,25	MLT-0,25-180K-10	0,55
R39	R139	vrstvový	1,2 kΩ	10	0,125	TR 212 1K2K	0,30
R40	R140	metalizovaný	100 kΩ	10	0,25	MLT-0,25-100K-10	0,55
R41	R141	vrstvový	33 kΩ	10	0,125	TR 212 33KK	0,30
R42	R142	metalizovaný	180 kΩ	10	0,25	MLT-0,25-180K-10	0,55
R43	R143	vrstvový	680 Ω	10	0,125	TR 212 680RK	0,30
R44	R144	vrstvový	2,2 kΩ	10	0,125	TR 212 2K2K	0,30
R45	R145	vrstvový	68 kΩ	20	0,125	TR 212 68KM	0,25
R46	R146	vrstvový	150 Ω	10	0,125	TR 212 150RK	0,30
R47	R147	metalizovaný	100 kΩ	10	0,25	MLT-0,25-100K-10	0,55
R48	R148	metalizovaný	100 kΩ	10	0,25	MLT-0,25-100K-10	0,55
R49	R149	vrstvový	68 kΩ	20	0,125	TR 212 68KM	0,25
R50	R150	vrstvový	15 kΩ	10	0,125	TR 212 15KK	0,30
R51	R151	vrstvový	39 kΩ	10	0,125	TR 212 39KK	0,30
R52	R152	potenc. trimr	33 kΩ	30	0,05	TP 009 33K	5,50

							MC (Kčs)
R53	R153	vrstvový	15 kΩ	20	0,125	TR 212 15KM	0,25
R54	R154	metalizovaný	1 MΩ	10	0,25	MLT-0,25-1M0-10	0,55
R55		metalizovaný	2,2 MΩ	10	0,25	MLT-0,25-2M2-10	0,55
R56		vrstvový	330 Ω	10	0,125	TR 212 330RK	0,30
R60	R160	vrstvový	12 kΩ	10	0,125	TR 212 12KK	0,30
R61	R161	vrstvový	2,2 kΩ	20	0,125	TR 212 2K2M	0,30
R64	R164	metalizovaný	150 kΩ	10	0,25	MLT-0,25-150K-10	0,55
R65	R165	vrstvový	150 Ω	10	0,125	TR 212 150RK	0,30
R66		vrstvový	100 Ω	20	0,125	TR 212 100RM	0,25
R67	R167	vrstvový	100 Ω	20	0,125	TR 212 100RM	0,25
R68	R168	vrstvový	2,2 Ω	20	0,125	TR 212 2R2M	0,25
R69	R169	vrstvový	120 Ω	10	0,125	TR 212 120RK	0,30
R70	R170	vrstvový	2,2 kΩ	10	0,125	TR 212 2K2K	0,30
R200		vrstvový	2,7 Ω	10	0,125	TR 212 2R7K	0,30
R201		vrstvový	1 kΩ	20	0,125	TR 212 1KOM	0,25
R202		vrstvový	3,3 kΩ	20	0,125	TR 212 3K3M	0,25
R203		vrstvový	18 Ω	5	0,125	TR 212 18RJ	0,30
R204		vrstvový	1,5 kΩ	10	0,125	TR 212 1K5K	0,30
R205		vrstvový	2,2 kΩ	10	0,125	TR 212 2K2K	0,30
R206		vrstvový	220 Ω	10	0,125	TR 212 220RK	0,30
R207		vrstvový	680 Ω	10	0,125	TR 212 680RK	0,30
R208		potenc. trimr	3,3 Ω	30	0,05	TP 009 3K3	5,50
R209		vrstvový	1,5 kΩ	20	0,125	TR 212 1K5M	0,25
R230		vrstvový	150 Ω	20	0,125	TR 212 150RM	0,25
R231		potenc. trimr	4,7 kΩ	30	0,05	TP 009 4K7	5,50
R232		vrstvový	10 kΩ	20	0,125	TR 212 10KM	0,25
R233		vrstvový	22 Ω	20	0,125	TR 212 22RM	0,25
R234		metalizovaný	1 MΩ	10	0,25	MLT-0,25-1M0-10	0,55
R242		vrstvový	10 kΩ	20	0,125	TR 212 10KM	0,25
R243		metalizovaný	100 kΩ	10	0,25	MLT-0,25-100K-10	0,55
R245		vrstvový	1 kΩ	20	0,125	TR 212 1KOM	0,25
R246		vrstvový	47 kΩ	20	0,125	TR 212 47KM	0,25
R247		vrstvový	12 kΩ	10	0,125	TR 212 12KK	0,30
R248		vrstvový	100 Ω	20	0,125	TR 212 100RM	0,25

K o n d e n z á t o r y

Pos. L	Číslo R	Druh	Hodnota	Tolerance ± (%)	Prac. napětí (V)	Typové označení	
C1	C101	polystyrénový	1,8 nF	10	25	A 1n8/10/25 TGL 5155	0,95
C2	C102	polyesterový	150 nF	10	100	TC 215 150nK	10,50
C3	C103	keramický	390 pF	10	40	TK 794 390pK	0,85
C4	C104	keramický	470 pF	10	40	TK 794 470pK	0,85
C5	C105	keramický	100 pF	10	40	TK 794 100pK	0,55
C6	C106	elektrolytický	2 μF	+100;-10	35	TE 005 2 μ0	3,-
C7	C107	keramický	22 nF	+80;-20	32	TK 783 22nZ	1,-
C8	C108	polyesterový	33 nF	20	215	TC 216 33nM	8,-
C9	C109	keramický	470 pF	+50;-20	250	TK 725 470pS	0,45
C10	C110	elektrolytický	2 μF	+100;-10	35	TE 986 2 μ0 FVC	2,40
C11	C111	keramický	1 nF	20	40	TK 724 1n0M	0,55
C12	C112	elektrolytický	10 μF	+100;-10	10	TE 003 10 μ	2,90
C13	C113	elektrolytický	220 μF	+50;-10	10	TF 007 220 μ	1,80
C14	C114	keramický	560 pF	10	40	TK 794 560pK	0,85
C15	C115	elektrolytický	2 μF	+100;-10	35	TE 005 2 μ0	3,-
C16	C116	elektrolytický	2 μF	+100;-10	35	TE 005 2 μ0	3,-
C17	C117	elektrolytický	100 μF	+100;-10	10	TE 003 100 μ	3,20
C18	C118	polyesterový	220 nF	20	100	TC 215 220nM	9,-

							MC (Kčs)
C19	C119	keramický	1,5 nF	20	+0	TK 724 1n5M	0,55
C20	C120	elektrolytický	10 μ F	+100;-10	15	TE 984 10 μ PVC	2,50
C21	C121	keramický	47 nF	+80;-20	12,5	TK 782 47nZ	2,10
C22	C122	elektrolytický	2 μ F	+100;-10	35	TE 005 2 μ O	3,-
C23	C123	keramický	4,7 pF	$\pm$ 1pF	40	TK 754 4p7F	0,45
C24	C124	keramický	68 pF	10	40	TK 754 68pK	0,80
C25	C125	polystyrénový	3,9 nF	10	25	A 3n9/10/25 TGL 5155	1,20
C26	C126	keramický	10 nF	+80;-20	32	TK 783 10nZ	1,70
C27	C127	keramický	1,5 nF	20	40	TK 724 1n5M	0,55
C29	C129	polyesterový	68 nF	10	250	TC 216 68nK	9,50
C30	C130	polyesterový	22 nF	10	400	TC 217 22nK	9,50
C31	C131	elektrolytický	2 μ F	+100;-10	35	TE 986 2 μ O PVC	2,40
C32	C132	keramický	3,3 nF	20	40	TK 724 3n3M	0,65
C33	C133	keramický	820 pF	10	40	TK 794 820pK	1,20
C34	C134	elektrolytický	2 μ F	+100;-10	35	TE 005 2 μ O	3,-
C35	C135	keramický	560 pF	10	40	TK 794 560pK	0,85
C36	C136	keramický	120 pF	5	40	TK 754 120pJ	1,-
C37	C137	keramický	560 pF	10	40	TK 794 560pK	0,85
C41	C141	elektrolytický	2 μ F	+100;-10	35	TE 005 2 μ O	3,-
C42	C142	elektrolytický	200 μ F	+100;-10	6	TE 002 200 μ	3,20
C43	C143	elektrolytický	100 μ F	+100;-10	10	TE 003 100 μ	3,20
C44	C144	keramický	2,2 nF	20	40	TK 724 2n2M	0,60
C45	C145	keramický	680 pF	20	40	TK 724 680pM	0,45
C46	C146	keramický	100 nF	+80;-20	12,5	TK 782 100nZ	2,60
C47	C147	elektrolytický	100 μ F	+100;-10	10	TE 003 100 μ	3,20
C48	C148	elektrolytický	470 μ F	+50;-10	10	TF 007 470 μ	2,30
C49	C149	keramický	100 nZ	+80;-20	32	TK 783 100nZ	2,60
C51	C151	polyesterový	150 nF	10	100	TC 215 150nK	10,50
C200		polystyrénový	1,5 nF	10	63	A 1n5/10/63 TGL 5155	0,75
C201		polystyrénový	1,5 nF	10	63	A 1n5/10/63 TGL 5155	0,75
C202		polystyrénový	10 nF	10	63	A 10n/10/63 TGL 5155	0,75
C203		keramický	10 nF	+80;-20	32	TK 783 10nZ	1,70
C204		elektrolytický	2 μ F	+100;-10	35	TE 005 2 μ O	3,-
C205		keramický	10 nF	+80;-20	32	TK 783 10nZ	1,70
C206		elektrolytický	100 μ F	+50;-10	10	TF 007 100 μ	2,50
C207		elektrolytický	10 μ F	+50;-10	63	TF 011 10 μ	1,50
C208		elektrolytický	100 μ F	+50;-10	25	TF 009 100 μ	2,70
C215		elektrolytický	20 μ F	+100;-10	15	TE 004 20 μ	3,-
C216		keramický	10 nF	+50;-20	40	TK 744 10nS	0,85
C217		elektrolytický	5 μ F	+100;-10	15	TE 004 5 μ O	2,90
C228		elektrolytický	20 μ F	+100;-10	15	TE 004 20 μ	3,-
C229		elektrolytický	50 μ F	+100;-10	15	TE 004 50 μ	3,20
C230		elektrolytický	1 mF	+50;-10	16	TF 008 1mO	3,30
C231		elektrolytický	20 μ F	+100;-10	6	TE 981 20 μ PVC	2,-

P o l o v o d i č e

Poz. číslo		Druh	Typové označení	
L	R			
D1	D101	dióda	KA 262	2,-
D3	D103	dióda	KA 262	2,-
D4	D104	dióda	KA 262	2,-
D200		dióda světelná (červená)	LQ 1202	4,-
D201		dióda	KA 262	2,-
D203		dióda	KA 262	2,-
D207		dióda Zenerova	KZ 141	4,-

				MC (Kčs)
T1	T101	tranzistor	KC 238 B	3,90
T2	T102	tranzistor	KC 238 B	3,90
T3	T103	tranzistor	KC 238 B	3,90
T4	T104	tranzistor	KC 238 B	3,90
	T200	tranzistor	KF 508	10,50
	T201	tranzistor	KF 517	9,50
	T204	tranzistor	KC 308 B	5,-
	T205	tranzistor	KC 238 B	3,90
	T209	tranzistor	KC 308 B	5,-
I01	I0101	integrovaný obvod	MDA 2054	17,50
I02	I0102	integrovaný obvod	MBA 810 DS	12,50

I n d u k č n o s t i

Poz. číslo	Druh		Typové označení
L	R		
L1	L101	cívka odlaďovací	2PK 605 02
	L200	cívka oscilátoru	2PK 607 25

DO - DESKA ODRUŠENÍ - 2PK 054 03K o n d e n z á t o r y

Poz. číslo	Druh	Hodnota	Tolerance ± (%)	Prac. napětí (V)	Typové označení	
C209	keramický	1,5 nF	20	40	TK 724 1n5M	0,55
C212	keramický	1,5 nF	20	40	TK 724 1n5M	0,55
C213	keramický	1,5 nF	20	40	TK 724 1n5M	0,55
C214	elektrolytický	10 µF	+50;-20	40	TGL 38 928-10 µF/40	2,10

I n d u k č n o s t

L202	cívka odrušovací	2PF 607 19
------	------------------	------------

DI - DESKA INDIKÁTORU⁰ - 2PK 054 05P o l o v o d i č e

Poz. číslo	Druh	Typové označení
D208	dioda světelná (červená)	LQ 1202
D215	dioda světelná (zelená)	LQ 1802
D216	dioda světelná (červená)	LQ 1202

DE - DESKA ELIMINÁTORU - 2PK 053 98O d p o r y

Poz. číslo	Druh	Hodnota	Tolerance ± (%)	Zatížitelnost (W)	Typové označení	
R220	vrstvový	390 Ω	10	0,125	TR 212 390RK	0,30
R222	vrstvový	120 Ω	10	0,125	TR 212 120RK	0,30
R223	potenc. trimr	100 Ω	30	0,05	TP 011 100R	10,-
R237	vrstvový	68 Ω	20	0,125	TR 212 68RM	0,25
R238	vrstvový	22 kΩ	20	0,125	TR 212 22KM	0,25
R239	metalizovaný	560 Ω	10	0,25	MLT-0,25-560R-10	0,55
R240	vrstvový	560 Ω	10	0,125	TR 212 560RK	0,30
R241	vrstvový	180 Ω	10	0,125	TR 212 180RK	0,30

K o n d e n z á t o r y

Poz. číslo	Druh	Hodnota	Tolerance ± (%)	Prac. napětí (V)	Typové označení	MC (Kčs)
C210	elektrolytický	100 μ F	+50;-10	25	TF 009 100 μ	—
C211	elektrolytický	10 μ F	+100;-10	10	TE 003 10 μ 0	2,90
C220	keramický	15 nF	+80;-20	32	TK 783 15nZ	0,80
C221	keramický	15 nF	+80;-20	32	TK 783 15nZ	0,80
C222	keramický	15 nF	+80;-20	32	TK 783 15nZ	0,80
C223	keramický	15 nF	+80;-20	32	TK 783 15nZ	0,80
C224	elektrolytický	1 mF	+50;-10	16	TF 008 1m0	3,30
C225	elektrolytický	1 mF	+50;-10	16	TF 008 1m0	3,30
C226	keramický	47 nF	+80;-20	12,5	TK 782 47nZ	2,10
C227	elektrolytický	5 μ	+100;-10	15	TE 004 5 μ 0	2,90
C232	keramický	150 nF	+80;-20	12,5	TK 782 150nZ	2,60

P o l o v o d i č e

Poz. číslo	Druh	Typové označení	
D210	dióda	KY 133	2,30
D211	dióda	KY 133	2,30
D212	dióda	KY 133	2,30
D213	dióda	KY 133	2,30
D214	dióda Zenerova	KZ 260/9V1	5,50
T206	tranzistor	KC 636	7,50
T207	tranzistor	KC 238 B	3,90
T208	tranzistor	KC 238 B	3,90
I0200	integrováný obvod	MDA 7770	—

I n d u k č n o s t

Poz. číslo	Druh	Typové označení
L201	cívka odrušovací	2PF 607 08

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ JEDNOÚČELOVÝCH

objednací číslo	příloha	název dílu	typové označ.	VC (Kčs)	MC (Kčs)
3741 4199 0008	1 D2	Mazací hlava	2FK 152 29	33,50	75,-
4199 0005	2 D2	Univerzální hlava	2FK 470 01	65,-	145,-
3849 4541 1930	51 D2	Panel hlav	2PA 620 04	3,25	4,-
4541 1830	52 D2	Pero hlavy	2PA 476 02	0,40	0,45
	53 D2	Podložka mgf hlav (ocel ø 2,2/5x1,7)	2PA 067 70	0,05	0,10
	54 D2	Podložka mgf hlav (ocel ø 2,2/5x1,4)	2PA 067 71	0,05	0,10
	55 D2	Podložka mgf hlav (mosaz ø 2,2/5x1,1)	2PA 067 72	0,05	0,10
	56 D2	Podložka mgf hlav (mosaz ø 2,2/5x0,8)	2PA 067 73	0,05	0,10
	57 D2	Podložka (bronz, otevřená 2,2/5x0,2)	AA 063 18	0,05	0,05
	58 D2	Podložka (bronz, otevřená 2,2/5x0,1)	AA 063 19	0,05	0,10
4541 3900	100 D2	Motor s řemenicí	2PN 880 71	89,-	110,-
4543 3770	101 D2	Deska odrušení	2PK 054 03	14,50	17,50
4541 3310	103 D2	Kryt motoru	2PA 698 81	4,85	6,-
3220	104 D2	Víko krytu motoru	2PA 698 82	4,15	5,-
2731 4199 7487	105 D2	Tlumicí vložka	2PA 230 28	4,-	4,90
3849 4544 0300	106 D2	Pružina motoru	2PA 781 45	0,10	0,15
2731 4199 7402	107 D2	Tlumič motoru	2PA 796 02	0,50	0,60
3849 4541 3150	150 D2	Řemínek motoru	2PA 222 80	7,40	9,-
4541 1720	151 D2	Řemínek převíjení	2PA 222 72	4,80	6,-
3849 4541 2040	170 D2	Pouzdro unášeče	2PA 909 87	0,50	0,60
	171 D2	Unášeč	2PA 249 32		
4541 1960	172 D2	Čep unášeče	2PA 713 81	1,20	1,50
4541 1910	300 D2	Kolo unášeče	2PA 578 31	0,40	0,45
1890	301 D2	Mezikolo (2x)	2PA 578 29	0,50	0,60
1920	302 D2	Pastorek přivíjecí spojky	2PA 578 32	0,40	0,45
1900	303 D2	Kolo převíjení	2PA 578 30	0,80	1,-
1970	304 D2	Kladka (2x)	2PA 727 36	1,45	1,80
	305 D2	Distanční sloupek kladky	2PA 099 29		
3849 4541 2200	400 D2	Přivíjecí spojka sestavená	2PF 863 24	5,30	6,50
4541 1800	401 D2	Třecí vložka	2PA 407 08	0,25	0,35
4541 1750	402 D2	Vložka přivíjecí spojky	2PA 249 25	0,50	0,60
4541 1760	403 D2	Řemenice přivíjecí spojky	2PA 249 26	1,60	1,90
4541 3410	404 D2	Pero	2PA 784 10	0,35	0,40
3849 4541 3630	450 D2	Setrvačnick sestavený	2PF 801 63	22,50	27,-
4545 1020	451 D2	Ložisko samomazné ø 215 x 4	2PA 909 47	0,65	0,80
3640	452 D2	Nosník setrvačnicku lepený	2PF 801 64	1,35	1,70
4541 1540	453 D2	Destička	2PA 063 36	0,50	0,10
3849 4541 3140	500 D2	Vybavovací páka kazety	2PA 182 26	0,30	0,40
4541 1530	501 D2	Matice vyhazovače	2PA 035 43	0,60	0,75
4541 1640	502 D2	Páka koncového vypínání horní	2PA 183 61	0,55	0,65
4541 1730	503 D2	Palec	2PA 240 31	0,10	0,15
4541 2090	504 D2	Páka koncového vypínání s čepem	2PF 187 86	0,65	0,80
4541 2060	505 D2	Kulisa koncového vypínání	2PA 947 35	0,25	0,35
4541 1880	506 D2	Kulisa	2PA 564 17	0,50	0,60
45441 2340	507 D2	Páka kola převíjení s čepem	2PF 187 85	4,90	6,-

objednací číslo			příloha	název		typové označení	VC	MC
							(Kčs)	(Kčs)
3849	4541	3120	508	D2	Páka odposlechu	2PA 182 24	0,35	0,40
		1650	509	D2	Odkláněcí páka	2PA 183 64	0,25	0,35
		2100	510	D2	Páka kola převíjení nýtovaná	2PF 187 91	0,70	0,85
		2140	511	D2	Páka přitlačné kladky sestavená	2PF 649 07	10,-	12,-
		2150	512	D2	Přítlačná kladka sestavená	2PF 734 62	7,30	9,-
		2320	513	D2	Jehla 2 x 11,8 A3	ČSN 02 3695	0,05	0,10
3158	1711	5440	514	D2	Pero přitlačné kladky	2PA 781 48	0,20	0,25
3849	4541	3290	515	D2	Závora táhel	2PA 553 08	1,35	1,70
		3130	516	D2	Páka přepínání záznamu I	2PA 182 25	0,70	0,85
		3110	517	D2	Páka přepínání záznamu II	2PA 182 23	0,30	0,40
		3090	518	D2	Západka (táhla "Z")	2PA 182 20	0,35	0,40
		3400	519	D2	Západka (PAUSE)	2PA 774 23	0,75	0,80
		3100	520	D2	Páka blokování záznamu	2PA 182 21	0,75	0,85
		3670	521	D2	Páka pásků nýtovaná	2PF 811 77	2,45	3,-
		1660	522	D2	Táhlo převíjení vpřed	2PA 189 69	0,65	0,80
		1670	523	D2	Táhlo převíjení vzad	2PA 189 70	0,60	0,75
		1680	524	D2	Táhlo STOP	2PA 189 71	0,60	0,75
			525	D2	Táhlo posuvu	2PA 189 72		
		3680	526	D2	Táhlo "Z" svařené	2PF 838 09	3,90	4,80
		3660	527	D2	Táhlo PAUSE nýtované	2PF 811 75	2,60	3,20
		3180	528	D2	Tlačítko	2PA 261 88	1,-	1,20
3151	1617	3570	532	D2	Pružina (závory, táhla PAUSE)	2PA 786 25	0,25	0,30
3849	4544	0310	533	D2	Pružina (táhla STOP)	2PA 786 28	0,30	0,35
3849	4533	5830	534	D2	Pružina	2PA 786 42	0,40	0,15
3849	4544	0320	535	D2	Pružina	2PA 786 46	0,15	0,20
3849	4541	2020	536	D2	Pružina	2PA 786 48	0,15	0,20
3849	4521	0510	537	D2	Pružina	2PA 786 58	0,10	0,20
3849	4541	2010	538	D2	Pružina	2PA 786 39	0,20	0,25
3849	4545	1910	539	D2	Pružina	2PA 786 83	0,20	0,40
3151	1619	1440	540	D2	Pružina unášeče	2PA 792 05	0,05	0,10
3849	4509	1270	541	D2	Pružina (táhla "Z")	2PA 786 34	0,10	0,30
3158	1711	1620	542	D2	Pružina západky (PAUSE)	2PA 782 35	0,15	0,20
3849	4533	5830	543	D2	Pružina (západky táhla "Z")	2PA 786 32	0,30	0,25
	4529	0540	544	D1;D2	Pružina	2PA 786 91	0,10	0,40
	4529	3040	545		Podložka	2PA 067 53	0,05	0,10
	4529	3050	546	D2	Podložka (bronz ø 2,2/6x0,2)	2PA 067 68	0,05	0,10
	4544	0120	547	D2	Podložka (plast ø 2,2/5x0,2)	2PA 255 66	0,05	0,10
		0090	548	D2	Podložka (plast ø 2,2/4x0,5)	2PA 255 74	0,05	0,10
	4509	0610	549	D2	Podložka (plast ø 3,2/7x0,2)	2PA 255 05	0,10	0,05
	4533	5800	550	D2	Podložka (plast ø 3,2/7x0,5)	2PA 255 06	0,05	0,05
	4533	5850	551	D1;D2	Podložka (plast ø 4,3/8,5x0,5)	2PA 255 12	0,05	0,05
	4544	0230	552	D2	Podložka (plast ø 1,8/4,5x0,5)	2PA 414 08	0,05	0,05
	4533	5860	553	D1	Podložka (plast ø 6,2/10x0,5)	2PA 255 19	0,05	0,05
	4544	0980	554	D2	Podložka (plast ø 1,8/6x0,5)	2PA 413 00	0,05	0,05
	4533	5840	555	D1	Podložka (plast ø 2,6/6x0,5)	2PA 255 23	0,05	0,10
	4533	3160	556	D1	Podložka (tvrz. papír. ø 3,2/9x1)	2PA 255 70	0,05	0,10
	4545	0770	557	D2	Podložka (plast ø 2,2/4x1)	2PA 255 72	0,05	0,10
	4545	3060	558	D2	Podložka (ocel ø 2,8/5x0,22)	2PA 067 69	0,05	0,10
3849	4533	3870	564	D1;D2	Pojistný kroužek 3	AA 024 03	0,05	0,05
		3880	565	D2	Pojistný kroužek 4	AA 024 04	0,05	0,10
	4541	2290	566	D2	Kroužek 2,3	ČSN 02 2929.00	0,05	0,10
			567	D1	Kroužek 4	ČSN 02 2929.00	0,10	0,20
3741	1126	1520	620	D1	Reproduktor ARZ 3808	2AN 616 39	23,-	54,-

objednací číslo			příloha	název	typové označení	VC (Kčs)	MC (Kčs)
3849	4541	3790	630	D1 Deska indikátorů s kabeláží	2FK 054 05	14,60	18,-
		3780	631	B1;D1 Deska magnetofonu pájená	2FK 054 04	775,-	950,-
3849	4541	3750	650	D1 Eliminátor sestavený	2FK 053 97	132,-	160,-
3742	1153	4083	651	D1 Transformátor	9WN 668 83	29,-	55,-
3849	4541	3760	652	B2;D1 Deska eliminátoru pájená	2FK 053 98	100,-	120,-
	4198	0420	653	D1 Přepínací přívodka síťová	1PF 280 03	4,70	5,50
3849	4541	3800	700	B2;D1 Přepínač RADIO	2FK 561 08	6,70	8,-
		3810	701	B2;D1 Přepínač sestavený MODE	2FK 561 10	33,-	41,-
		3820	702	B2;D1 Přepínač sestavený BEAT	2FK 561 11	33,-	41,-
		3830	703	Přepínač sestavený PLAY/REC	2FK 561 12	103,-	125,-
3849	4541	3470	705	B1 Mechanismus přepínače MODE, RADIO (3 polohov.	2PF 050 31	1,60	1,90
	4545	0160	706	B1 Doraz přepínače (količek k pol. 701,2,3)	2PA 013 47	2,80	3,40
	4545	1410	707	B1 Stator přepínače (k pol. 703 - kratší)	2PF 927 01	37,50	46,-
	4543	3720	709	- Stator přepínače (k pol. 701,2)	2PF 927 04	24,-	29,-
	4543	3730	710	- Stator přepínače (k pol. 703 - delší)	2PF 927 05	47,50	58,-
3748	3421	7687	711	B1 Běžec přepínače (k pol. 703)	2PB 002 50	36,50	69,-
3744	1499	0001	712	D1 Přepínač INTIM PS 946.22.5.02 (UNITRA-ELTRA, k pol. 835)	2PK 698 03	2,85	3,80
3712	4699	0006	730	D1 Potenciometr SVP 304 G 2 x 220 kΩ - B (UNITRA PLR)	2PK 698 01	21,80	48,-
		0007	731	D1 Potenciometr SVP 304 N 47 kΩ - B (UNITRA-	2PK 698 02	13,10	29,-
3849	4543	3590	740	B2 Odrušovací cívka	2PF 607 19	4,10	5,-
	3850		742	B1 Cívka odlaďovače sestavená	2FK 605 02	10,80	13,-
	3860		743	B1 Cívka oscilátoru sestavená	2FK 607 25	11,40	14,-
			744	B1 Spona	QB 682 43	není dosud stanovena	
3849	4546	1380	745	B1 Ladicí jádro	CF 085 015	1,15	1,40
3829	4096	9020	746	B1 Podložka	CA 969 020	0,60	0,95
3849	4543	3570	800	D1 Skříň potišťená	2PF 257 75	39,-	48,-
		3210	801	D1 Kryt mikrofonu levý	2PA 273 48	0,70	0,85
		3200	802	D1 Kryt mikrofonu pravý	2PA 273 47	0,70	0,85
		3370	803	D1 Mřížka levá stříkaná	2PA 739 27	17,10	21,-
		3380	804	D1 Mřížka pravá stříkaná	2PA 739 28	17,10	21,-
		3350	805	D1 Clona (textilie)	2PA 739 21	0,20	0,25
		3480	806	D1 Přední panel sestavený	2PF 116 45	36,50	45,-
		3080	807	D1 Hmatník držadla	2PA 178 36	7,70	9,50
		3300	808	D1 Bočnice držadla	2PA 614 17	2,60	3,20
			809	D1 Pero držadla	2PA 476 22	není stanovena	
		3430	810	D1 Pero dvířek	2PA 947 57	0,80	1,-
		3560	811	D1 Pouzdro kazety sestavené	2PF 257 73	24,-	29,-
		3610	812	D1 Nosník ladění sestavený	2PF 771 27	23,50	29,-
		3390	813	D1 Nosník ladění	2PA 772 11	3,75	4,60
		3490	814	D1 Ukazatel potišťený	2PF 164 00	2,-	2,50
		3270	815	D1 Buben ladění	2PA 431 20	1,55	1,90
		3340	816	D1 Kladka	2PA 727 38	0,95	1,10
		3580	817	D1 Radiolanko	2PF 426 09	1,05	1,30
		3020	818	D1 Čep ladicího bubínku	2PA 005 25	1,15	1,40
		3330	819	D1 Hřídél ladění	2PA 706 23	2,80	3,40
		3250	820	D1 Vložka mikrofonu	2PA 398 37	1,30	1,60
		3260	821	D1 Vložka mikrofonu	2PA 398 38	1,30	1,60
		3220	822	D1 Víčko mikrofonu	2PA 273 49	1,15	1,40

objednací číslo	příloha	název	typové označení	VC (Kčs)	MC (Kčs)
3849 4543 3420	823 D1	Kontaktní pružina	2PA 791 92	0,25	0,35
3600	824 D1	Vložka sestavená	2PF 668 71	2,05	2,50
3440	825 D1	Dotekové pero	2PA 947 58	0,90	1,10
3500	826 D1	Zadní stěna sestavená	2PF 170 74	28,50	35,-
3070	827 D1	Vičko stříkané	2PA 170 00	9,40	11,50
3550	828 D1	Knoflík sestavený	2PF 243 86	2,45	3,-
3230	829 D1	Podložka (plsť)	2PA 297 27	0,35	0,40
3520	830 D1	Jezdec levý potištěný	2PF 242 02	4,-	4,90
3540	831 D1	Jezdec pravý potištěný	2PF 242 04	3,65	4,50
3530	832 D1	Hmatník přepínače potištěný	2PF 242 03	3,85	4,70
3690	833 D1	Držák potenciometrů sestavený	2PF 847 84	72,-	88,-
3360	834 D1	Clona potenciometrů (textilie)	2PA 739 24	0,15	0,20
3700	835 D1	Držák přepínače sestavený	2PF 847 85	9,10	11,-
3650	836 D1	Stínicí kryt lepený	2PF 801 66	4,80	6,-
3170	837 D1	Trubka	2PA 259 18	0,35	0,40
3240	838 D1	Kryt	2PA 334 16	0,35	0,40
3190	839 D1	Spojka ladění	2PA 261 91	1,55	1,90
3849 4543 3000	850 D1	Konektor	AF 282 06	2,-	2,50
3010	851 B1;B2;D1	Nožová lišta	AF 897 02	2,50	3,10
3745 1504 0821	852 B1	Zásuvka (řadová)	TX 504 08 11	1,55	3,50
3745 1399 0024	854 B1;D1	Zásuvka (5 pólová s rozpínacím kontaktem)*	2PF 280 09	12,50	28,-
2499 0039	855 B1;D1	Konektor sluchátkový	S-G 8044-11	8,60	19,-
3849 4543 3960	856 D1	Pohyblivá zásuvka	1PF 280 51	0,65	0,80
3849 4543 3870	901 D2	Pérový svazek (Ps1,Ps3)	2PK 826 15	4,35	5,50
3890	902 D2	Pérový svazek (Ps2)	2PK 826 17	4,05	4,90
3849 4543 3510	910 D2	Šasi sestavené	2PF 200 37	61,50	75,-
3280	911 D2	Pero kazety	2PA 476 23	1,60	1,90
2731 4199 7402	912 D2	Tlumič motoru	2PA 796 02	0,50	0,60
3849 4198 1430	930 D1	Anténa výsuvná	2PK 403 08		
	931 D1	Elektretový mikrofon EM 60	2PN 622 02	5,40	6,50
3849 4543 3620	933 -	Čisticí tyčka (příslušenství)	2PF 801 47	2,15	2,60
	934 -	Šňůra síťová (příslušenství)**022	054-1-567-2		
3849 45431 1370	935 -	Šňůra s konektory (příslušenství)	2PF 635 04	17,80	33,-
<u>Díly přijímače a stereodekodéru:</u>					
	950 B2;D1	Přijímač sestavený	1PN 053 46	565,-	690,-
3849 4543 3460	951 B2;D1	Mechanismus přepínače BAND (4 pol	2PF 050 30	2,10	2,60
3840	952 B2;D1	Přepínač sestavený (BAND)	2PK 561 13	38,-	47,-
3710	953 -	Stator přepínače (k pol. 952)	2PF 927 03	30,-	37,-
3740 6045 9211	954 B2	Kontaktní kolík (měřicí bod)	2WA 459 11	0,05	0,20
3849 4543 3930	956 B2	Podstavec (pod filtr 976)	1PA 697 26	0,55	0,65
	957 B2	Otočný kondenzátor	WN 704 13		
3920	958 B2	Držák otočného kondenzátoru	1PA 677 15	0,35	0,40
	959 B2;D1	Feritová drážková anténa ø8 x 140	205 525 301 108		
3849 4543 3990	960 D1	Držák feritové antény (ø8)	1PA 254 08		
	961 D1	Vstupní cívka SV (L9, L10)	1PK 633 53	3,35	4,10
4000	962 D1	Vstupní cívka DV (L11, L12)	1PK 633 57	3,60	4,40

+) dodavatel UNITRA-UNITECH (PLR) typ GM 845-4-1

++) Z bezpečnostních důvodů je tuto šňůru možno nahradit pouze předepsaným typem a provedením šňůry.


8.0 PŘEHLED CHARAKTERISTICKÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Čísla u jmenovaných dílů se vztahují k obrazové příloze D a k seznamu náhradních dílů 9.0.


Závada	Možná příčina - odstranění
Přístroj nepracuje při síťovém napájení (při bateriovém ano)	a) Přerušená pojistka b) vadná síťová šňůra - 934 c) chyba v síťové přívodce 653 (přepínání baterie/síť Ps5) - vyměnit d) vadný síťový transformátor - 651
Přístroj nepracuje při bateriovém napájení (při síťovém ano)	a) zkontrolovat všechny napájecí články b) zkontrolovat dotyky 823 - 825 v bateriové schránce c) chyba v síťové přívodce 653 (přepínání síť/baterie Ps5) - vyměnit
Nelze založit kazetu	Nesprávná poloha kazety vůči pohonnému hřídeli - opravit tvar pera kazety 911
Neotvírá se schránka kazety	Namotaný pásek na pohonném hřídeli - ručním otáčením setrvačnicku proti směru posuvu uvolnit pásek a otevřít schránku, preventivně vyčistit páskovou dráhu a zkontrolovat přivíjecí moment pravého unášeče (viz čl. 7.1.4)
Nejde převíjení	a) převíjecí mezikolo 303 nezabírá s příslušným mezikolem následkem vypadnutí pružiny 538 z výstupu n_1 na kulise 506 b) volný sekundární řemínek 151 - vyměnit
Nevypíná se samočinně funkce snímání resp. záznam na konci pásku	Těžký chod mechanismu koncového vypínání (páky 502, 504, kulisy a pružiny 534, 539) - viz čl. 7.1.6.
Nežádoucí funkce koncového vypínání, když pásek není dovinut na doraz	a) nadměrně těžký chod kazety - zkusit zlepšení po rychlém převinutí oběma směry b) malý moment odporu na mechanismu koncového vypínání - zkontrolovat pružinu 539 u kulisy 505
Nadměrné kolísání rychlosti posuvu pásku	1) s ojedinělou kazetou: těžký chod kazety - zkusit zlepšení po rychlém převinutí pásku oběma směry 2) se všemi kazetami: a) znečištění páskové dráhy, především pohonného hřídele a přítlačné kladky b) nedostatečný tlak přítlačné kladky (viz čl. 7.1.1) c) zadrhávání otočných dílů - odstranit příčinu.

Nejde přijímač (magnetofon ano)	a) zkontrolovat napájecí cestu ze stabilizátoru na desce eliminátoru (T206 - T208) k přepínači RADIO b) zkontrolovat zásuvné spojení desky přijímače s deskou magnetofonu c) vada přepínače RADIO ON/OFF (700) d) chyba v dekodéru 990 - zkusmo vyměnit e) vada v přijímači
Při zařazení funkce snímání nebo převíjení nepracuje motor	a) zkontrolovat zásuvné spojení šasi s deskou eliminátoru b) nespíná pérový svazek Ps3 (901) na šasi - najustovat (viz čl. 7.1.12) c) závada v obvodech regulace otáček na desce eliminátoru 652 d) vadný motor 100
Při zařazení funkce snímání magnetofon nepracuje na žádném kanálu ani při síťovém ani při bateriovém napájení (motor se točí)	a) zkontrolovat zásuvná spojení šasi s deskou magnetofonu b) nespíná pérový svazek Ps1 (901) na šasi - najustovat (viz čl. 7.1.12) c) závada v přepínači RADIO ON/OFF d) chyba ve společných napájecích obvodech pro oba kanály na desce magnetofonu
Nejde poslech na vestavěné reproduktory při odpojených sluchátkách	Závada ve sluchátkovém konektoru 855 - vyměnit
Magnetofon nenahrává, nemaže	Nefunguje převod od záznamového tlačítka k přepínači snímání/záznam na desce magnetofonu - při přiklápění desky magnetofonu správně zavléknout páku 517 na mechanice do táhla přepínače na desce
Záznam je slabý a velmi zkreslený, magnetofon nemaže	Nejde oscilátor (nesvítí stabilizační dioda D200 na desce magnetofonu): a) zkontrolovat zásuvný spoj od mazací hlavy b) závada ve stabilizovaném obvodu T201 na desce magnetofonu
Neuspokojivá věrnost reprodukce resp. nahrávky	Chybná funkce pérového svazku Ps2 (902) pro samočinné přepínání přístroje podle druhu kazety - viz čl. 7.1.13
Nejde záznam z vestavěných mikrofonů	Vadný kontakt svazku Ps4 na zásuvce 854 - opravit, příp. vyměnit zásuvku
Nežádoucí příposlech při záznamu z vestavěných mikrofonů	Chyba v blokovacím obvodu T209
Chybná indikace stavu baterií	a) vadná světelná dioda D208 b) chyba v obvodu indikace (T204, T205)
Nejde indikace STEREO	a) vadná světelná dioda D216 b) vadný stereodekodér c) vada v přepínači MODE
Nejde indikace vyladění (TUNE)	a) vadná světelná dioda D215 b) závada v obvodech T8, T9 na desce přijímače

Příloha D/1 k servisnímu návodu

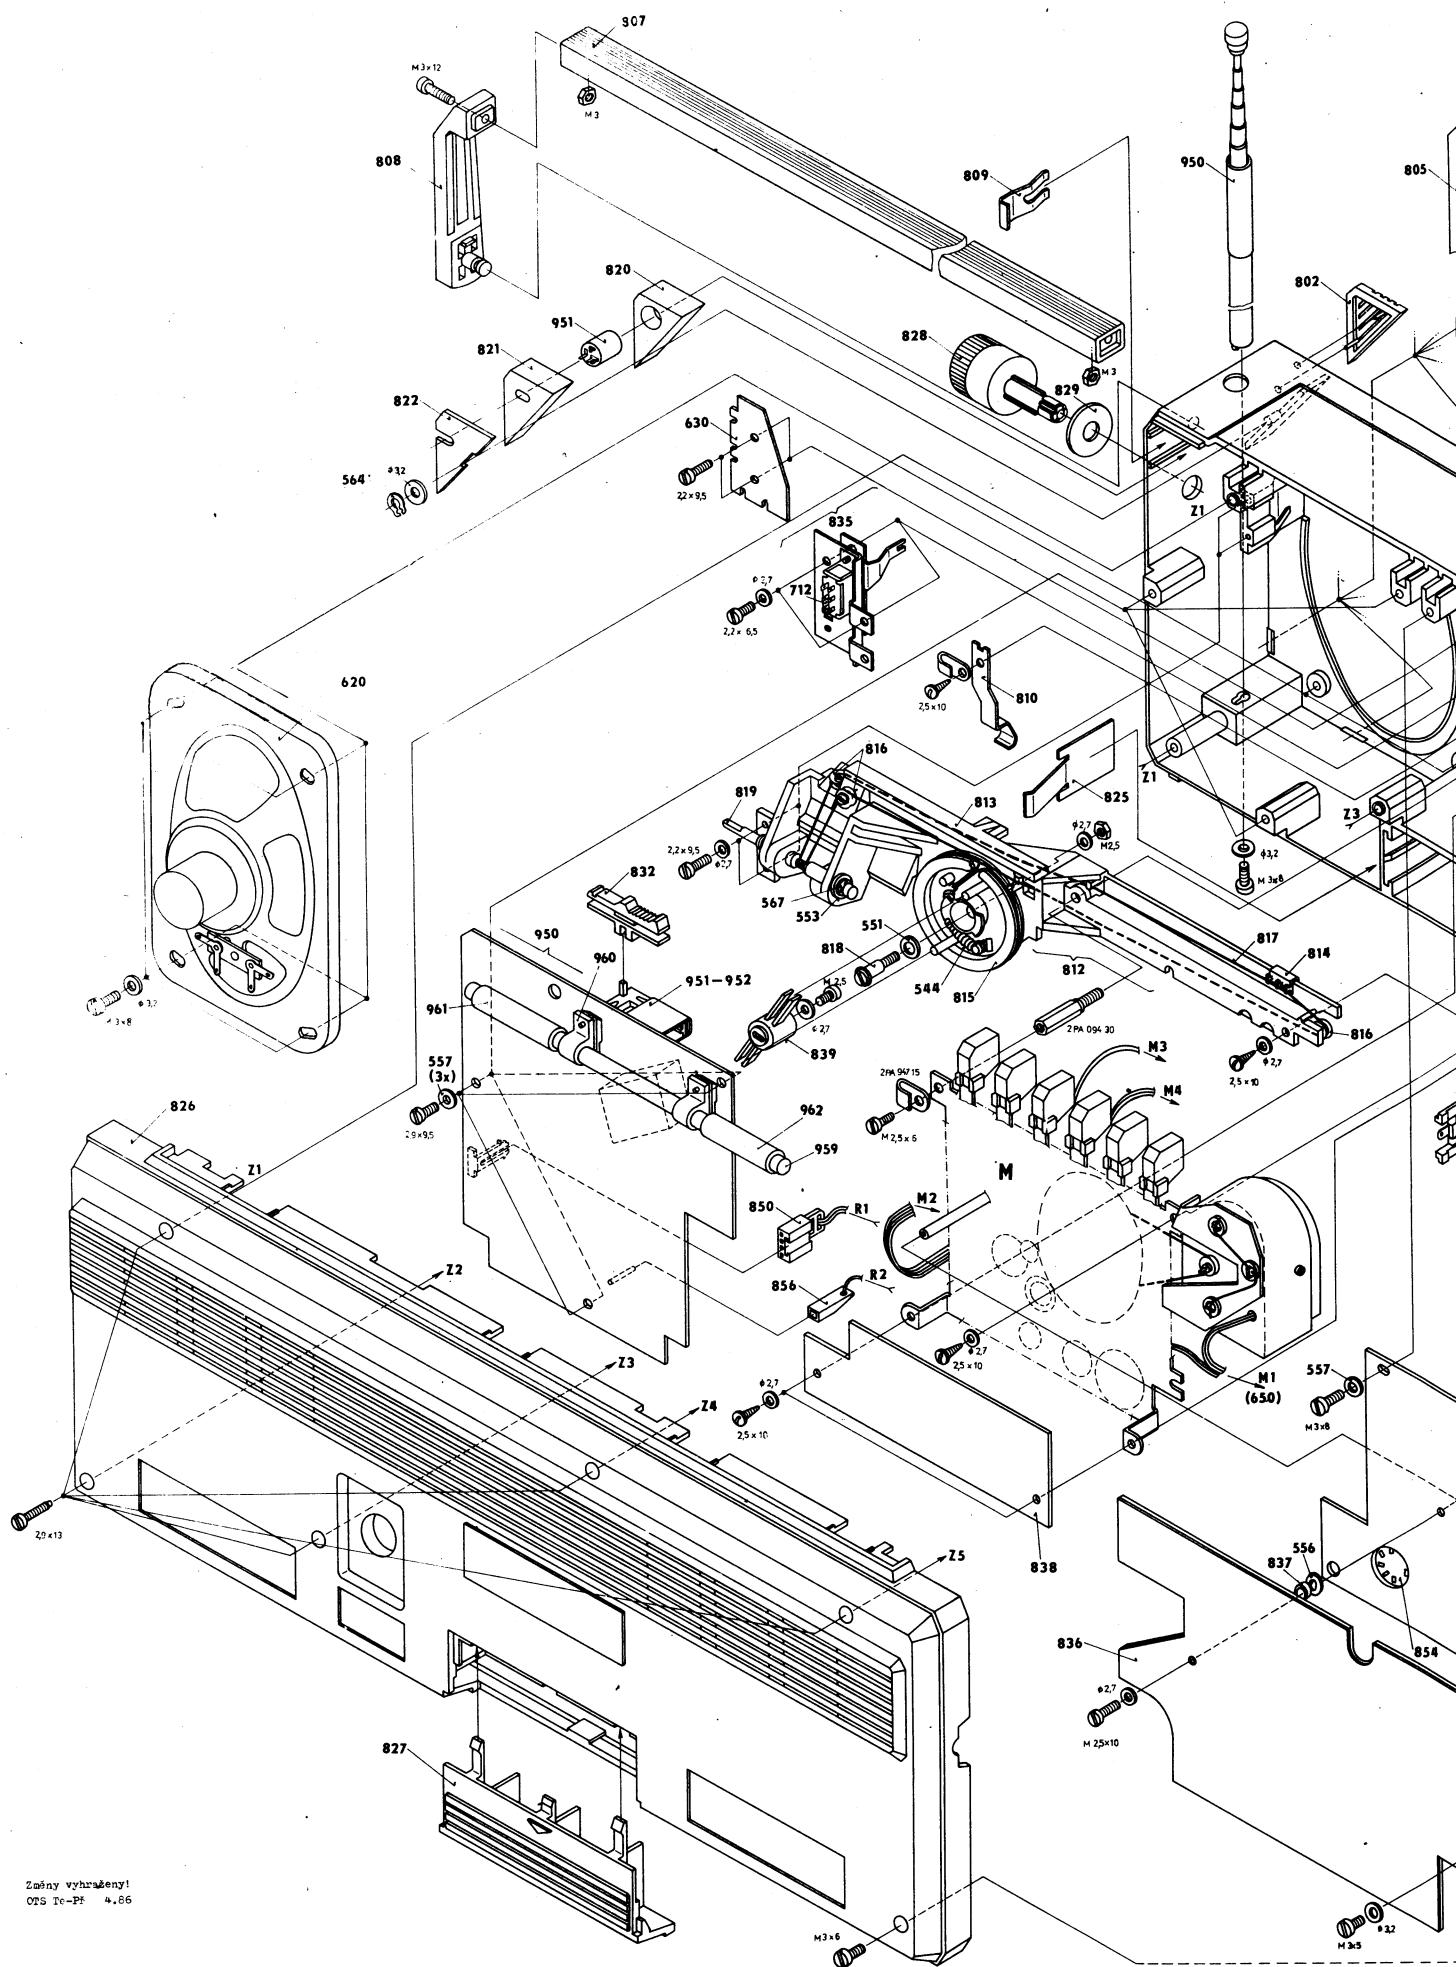

Zašný vyhražený!
OTS Te-PF 4.86

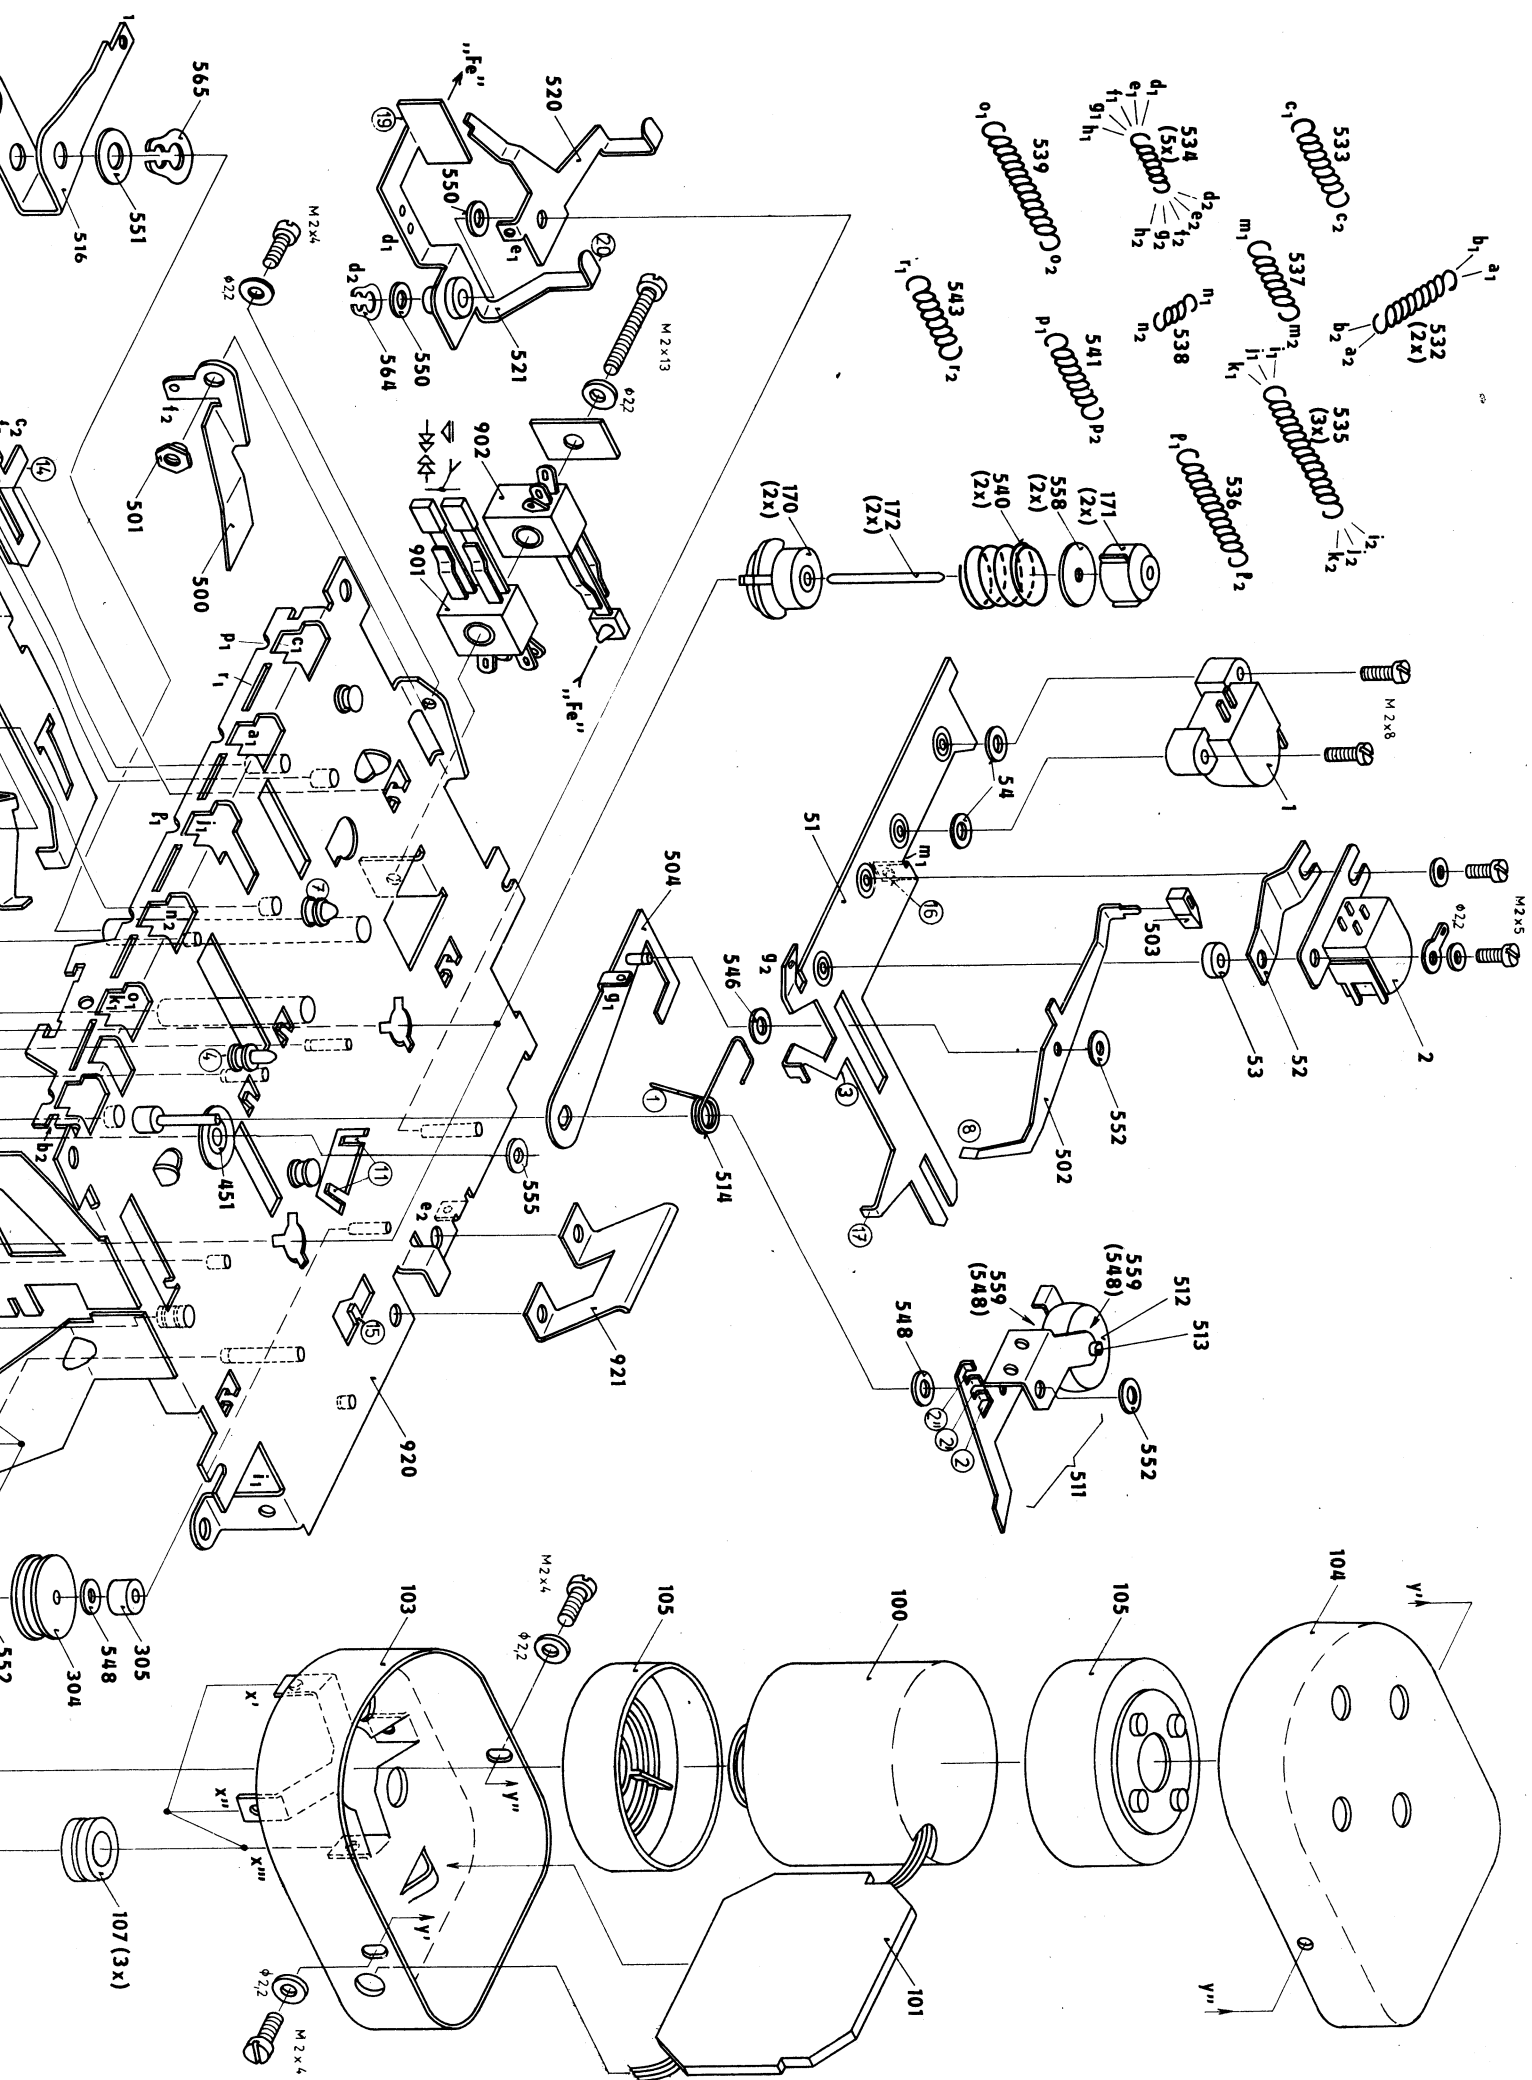


Změny vyhrazeny!
ONS Te-Př 4.86

RADIOMAGNETOFON TESLA KM 350

Rozložení mechaniky

Příloha D/2 k servisnímu návodu

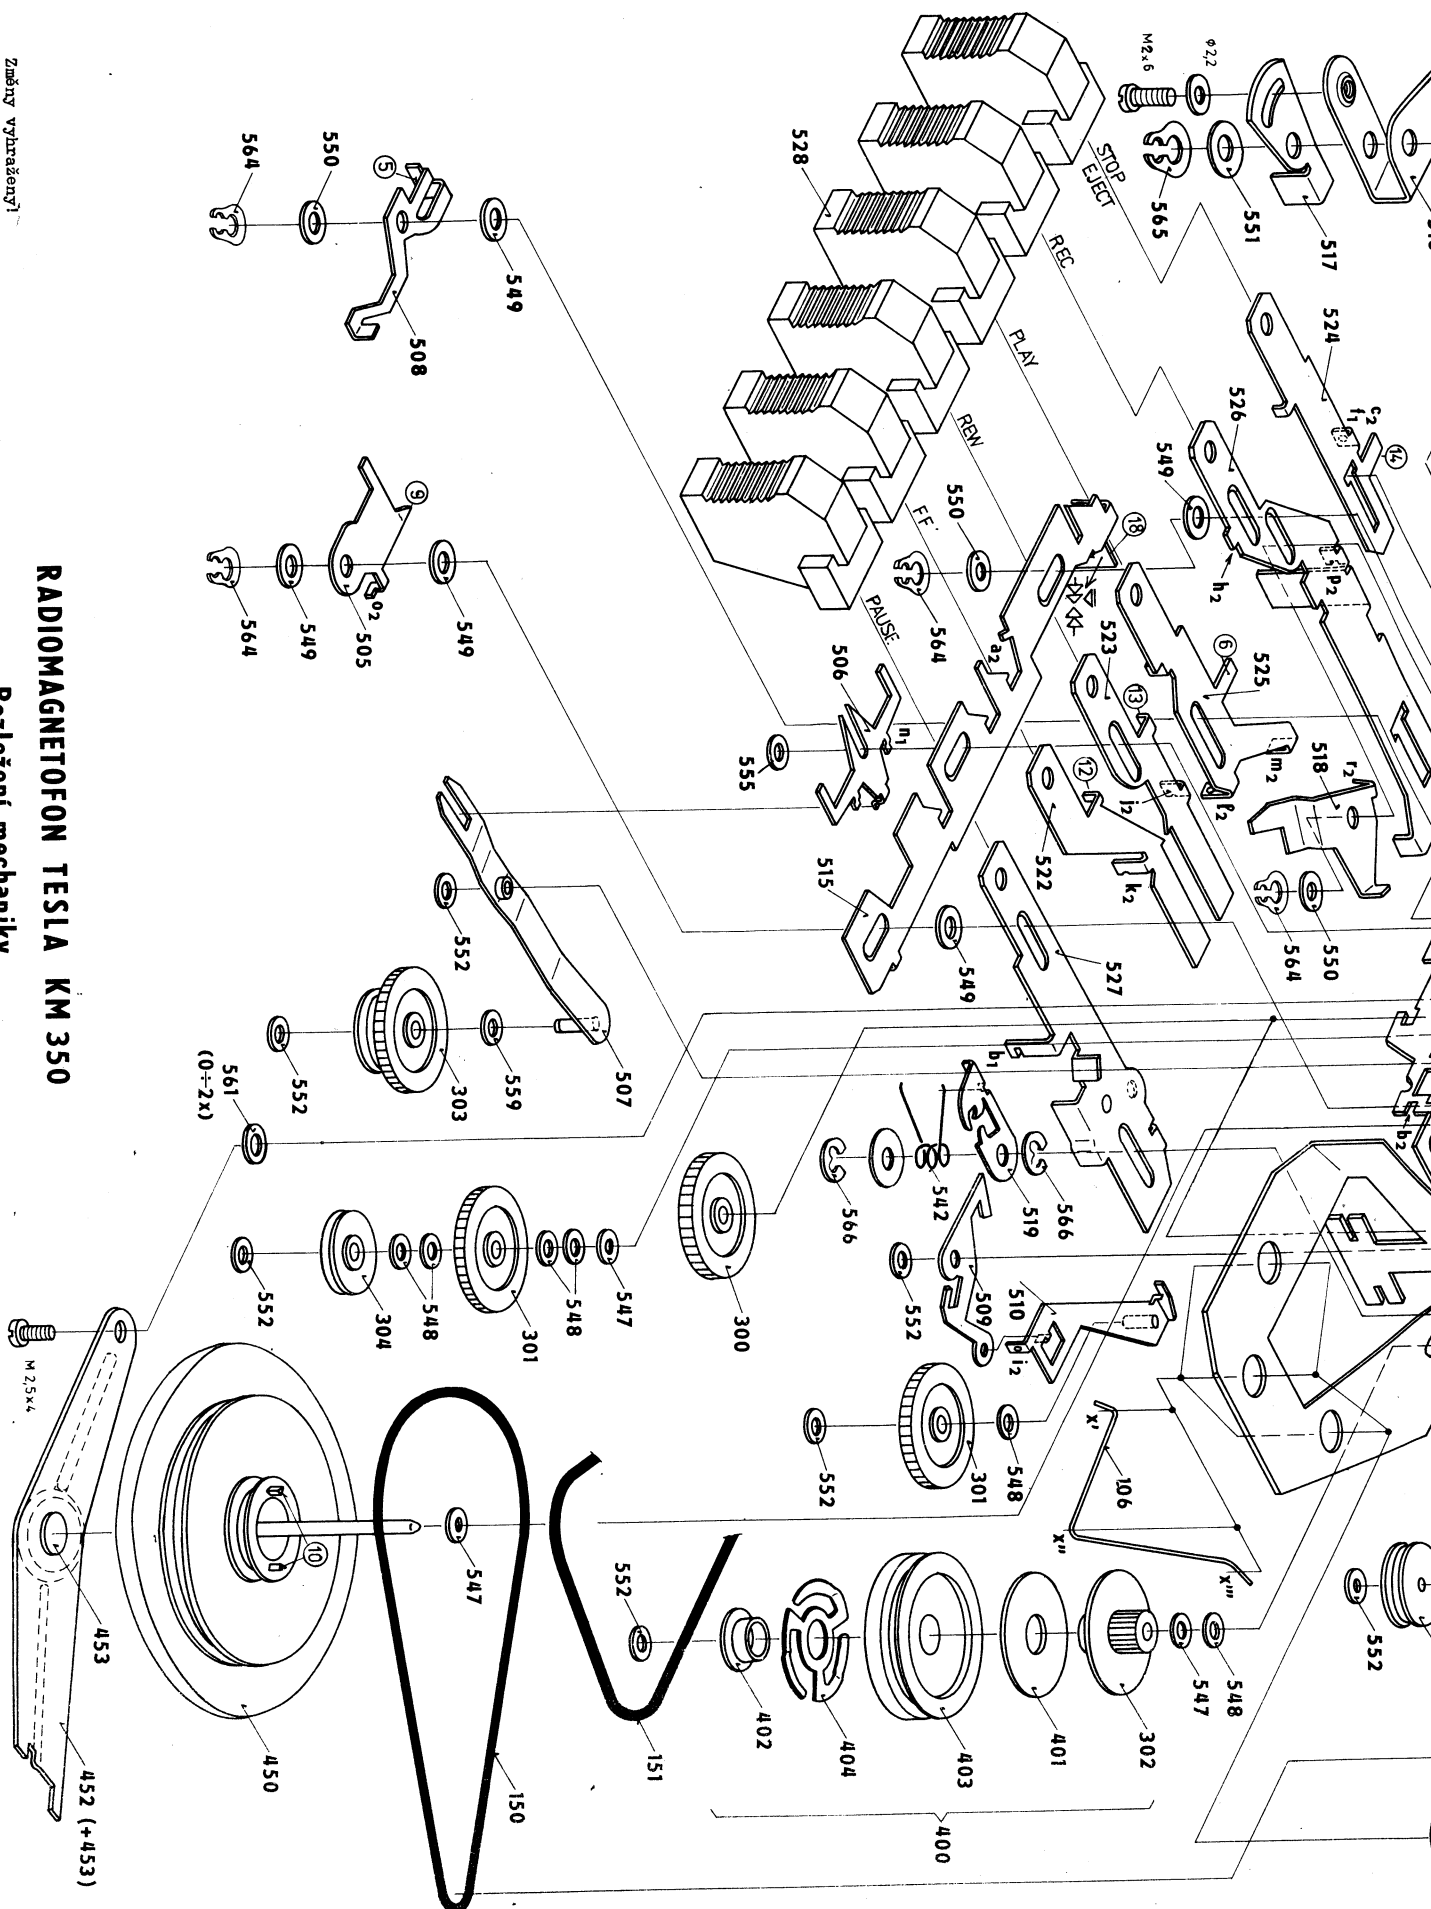



1987